

# GETTONIERA ELETTRONICA 230V

ELECTRONIC TOKEN DISPENSER 230V




TEMPORIZZATI – TIMED




E2650

- Acciaio inox AISI 316 L  
*Stainless steel AISI 316 L*
- Scatola di derivazione con scheda elettronica e trasformatore a doppio isolamento SELV  
*Derivation box with electronic module and double-isolation transformer SELV*
- Led verde acceso – gettoniera pronta per l'uso  
*Green led ON, token dispenser ready for use*
- Led rosso acceso – doccia occupata  
*Red led ON, shower occupied*
- Predisposizione per l'installazione del pulsante di pausa all'interno della cabina doccia  
*Arranged for pause button*
- Possibilità di cumulo del credito  
*Possibility of credit accumulation*
- Contenitore per n. 300 gettoni/monete  
*Container for n. 300 tokens/coins*

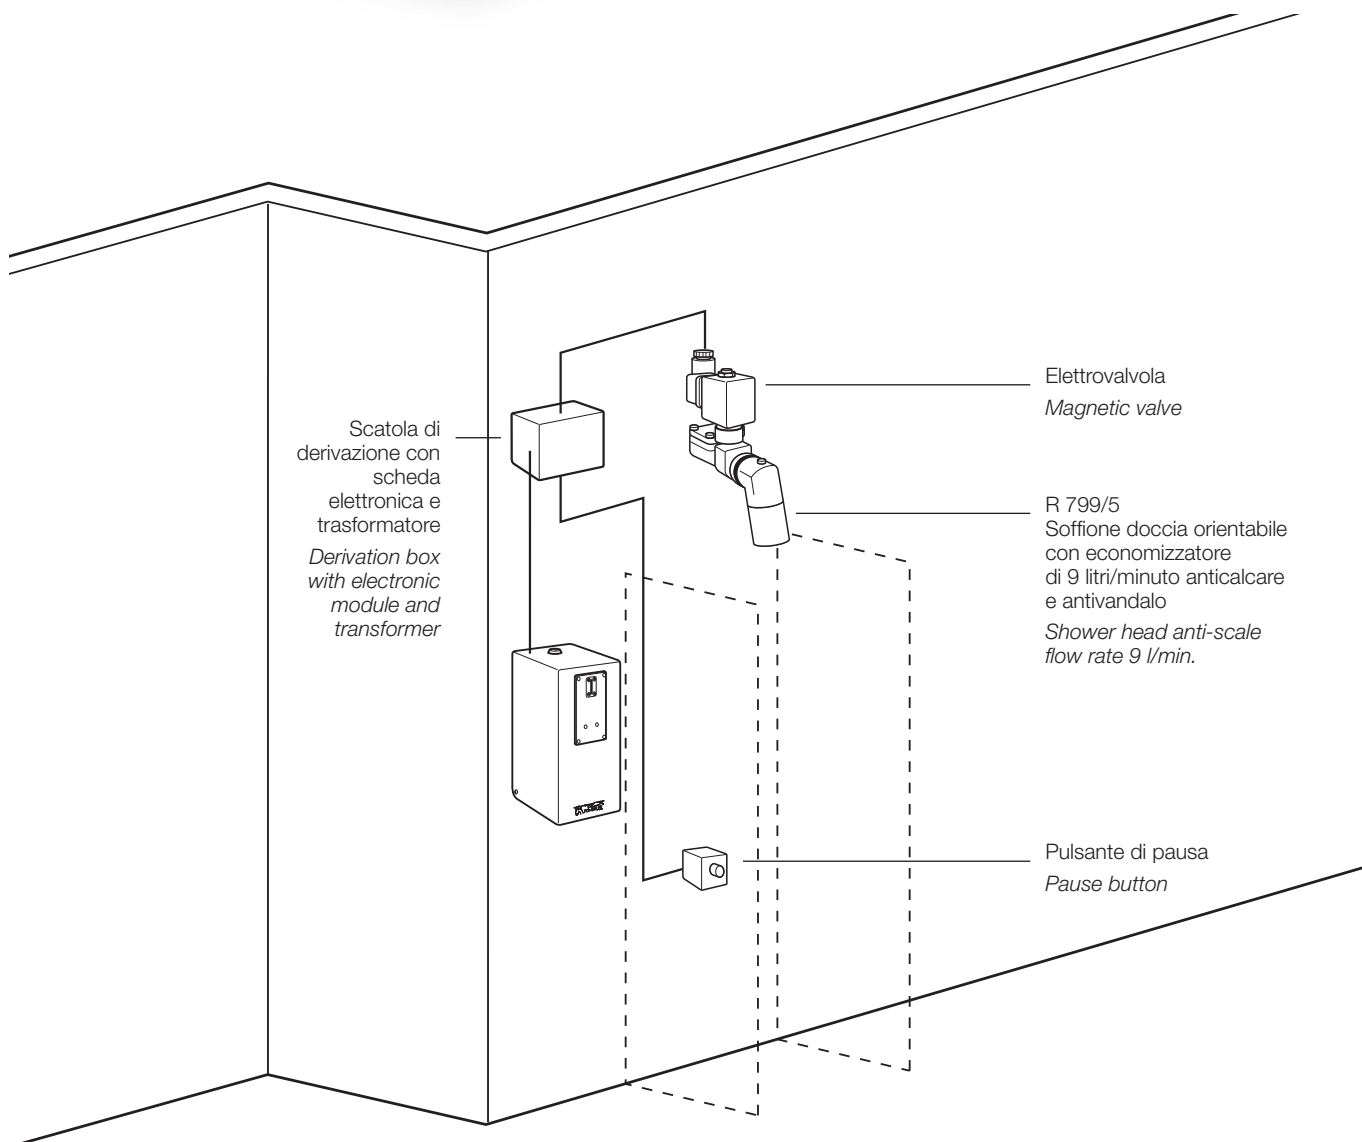


## GETTONIERA PER DOCCIA SINGOLA TOKEN DISPENSER FOR SINGLE SHOWER



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
E2650	122	270	160	Gettoniera elettronica a gettone in acciaio inox AISI 316L per alimentare 1 doccia completa di elettrovalvola Ø 1/2" F - scatola di derivazione con scheda elettronica e trasformatore lamellare di sicurezza a doppio isolamento SELV 230V/14V - tempo di erogazione regolabile fino a 7,30 minuti - inizio erogazione al momento del pagamento con possibilità di cumulo del credito <i>Electronic token dispenser with tokens complete with 1 magnetic valve 1/2" F - flushing time adjustable up to 7,30 min.</i>
E2651	122	270	160	Come articolo precedente - funzionamento con 20 cent. <i>Ditto - working with a 20 cent coin</i>
E2652	122	270	160	Come articolo precedente - funzionamento con 50 cent. <i>Ditto - working with a 50 cent coin</i>

Per stabilimenti balneari e quando la gettoniera è esposta agli agenti atmosferici è consigliata la versione a gettone  
*We suggest the model with token payment*




E2655	70	70	75	<b>Pulsante di pausa luminoso</b> a tenuta stagna IP 65 da installare all'interno della cabina doccia - lampeggio 30 sec. prima del termine dell'erogazione - ferma acqua e tempo - l'erogazione riprende automaticamente dopo 30 sec. <i>Waterproof pause button IP 65 with a flashing 30 sec. before of end of water supply - stops water and time and the water supply start again automatically after 30 sec.</i>
-------	----	----	----	--


## GETTONIERA PER UTILIZZI VARI TOKEN DISPENSER FOR DIFFERENT USES

Speciale gettoniera elettronica **senza elettrovalvola e senza trasformatore con relé** per la gestione di phon, vasche idromassaggio, lavatrici, illuminazione di campetti sportivi, ecc. - possibilità di cumulo del credito.

*Special electronic token dispenser with tokens without magnetic valve and transformer, with relay for the connection of hairdryers, hydromassage bath, washing machines, sports ground, etc. - possibility of credit accumulation.*



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
E2660	122	270	160	Tempo regolabile da 15 secondi a 7,30 minuti funzionamento con gettone <i>Adjustable time from 15 sec. up to 7,30 min. with token</i>
E2661	122	270	160	Come articolo precedente - funzionamento con 20 cent. <i>Ditto - working with a 20 cent coin</i>
E2662	122	270	160	Come articolo precedente - funzionamento con 50 cent. <i>Ditto - working with a 50 cent coin</i>
E2660/2	122	270	160	Tempo regolabile da 10 a 95 minuti - funzionamento con gettone <i>Adjustable time from 10 min. up to 95 min. with token</i>
E2661/2	122	270	160	Come articolo precedente - funzionamento con 20 cent. <i>Ditto - working with a 20 cent coin</i>
E2662/2	122	270	160	Come articolo precedente - funzionamento con 50 cent. <i>Ditto - working with a 50 cent coin</i>
E2641	60	90		Trasformatore lamellare 20VA 230V - 14V c.a. con doppio isolamento idoneo per circuiti SELV <i>Double-isolation transformer SELV</i>



# GETTONIERE ELETTRONICHE

ELECTRONIC TOKEN DISPENSERS


CE

TEMPORIZZATI – TIMED








E2670

- Acciaio inox AISI 316 L  
*Stainless steel AISI 316 L*
- Scheda elettronica incorporata nella gettoniera e protetta con una scatola a tenuta stagna  
*Electronic module incorporated and protected with a waterproof box*
- Led verde acceso – gettoniera pronta per l'uso  
*Green led ON, token dispenser ready for use*
- Led rosso acceso – doccia occupata  
*Red led ON, shower occupied*
- Predisposizione per l'installazione del pulsante di pausa all'interno della cabina doccia  
*Arranged for pause button*
- Possibilità di cumulo del credito  
*Possibility of credit accumulation*
- Contenitore per n. 300 gettoni/monete  
*Container for n. 300 tokens/coins*

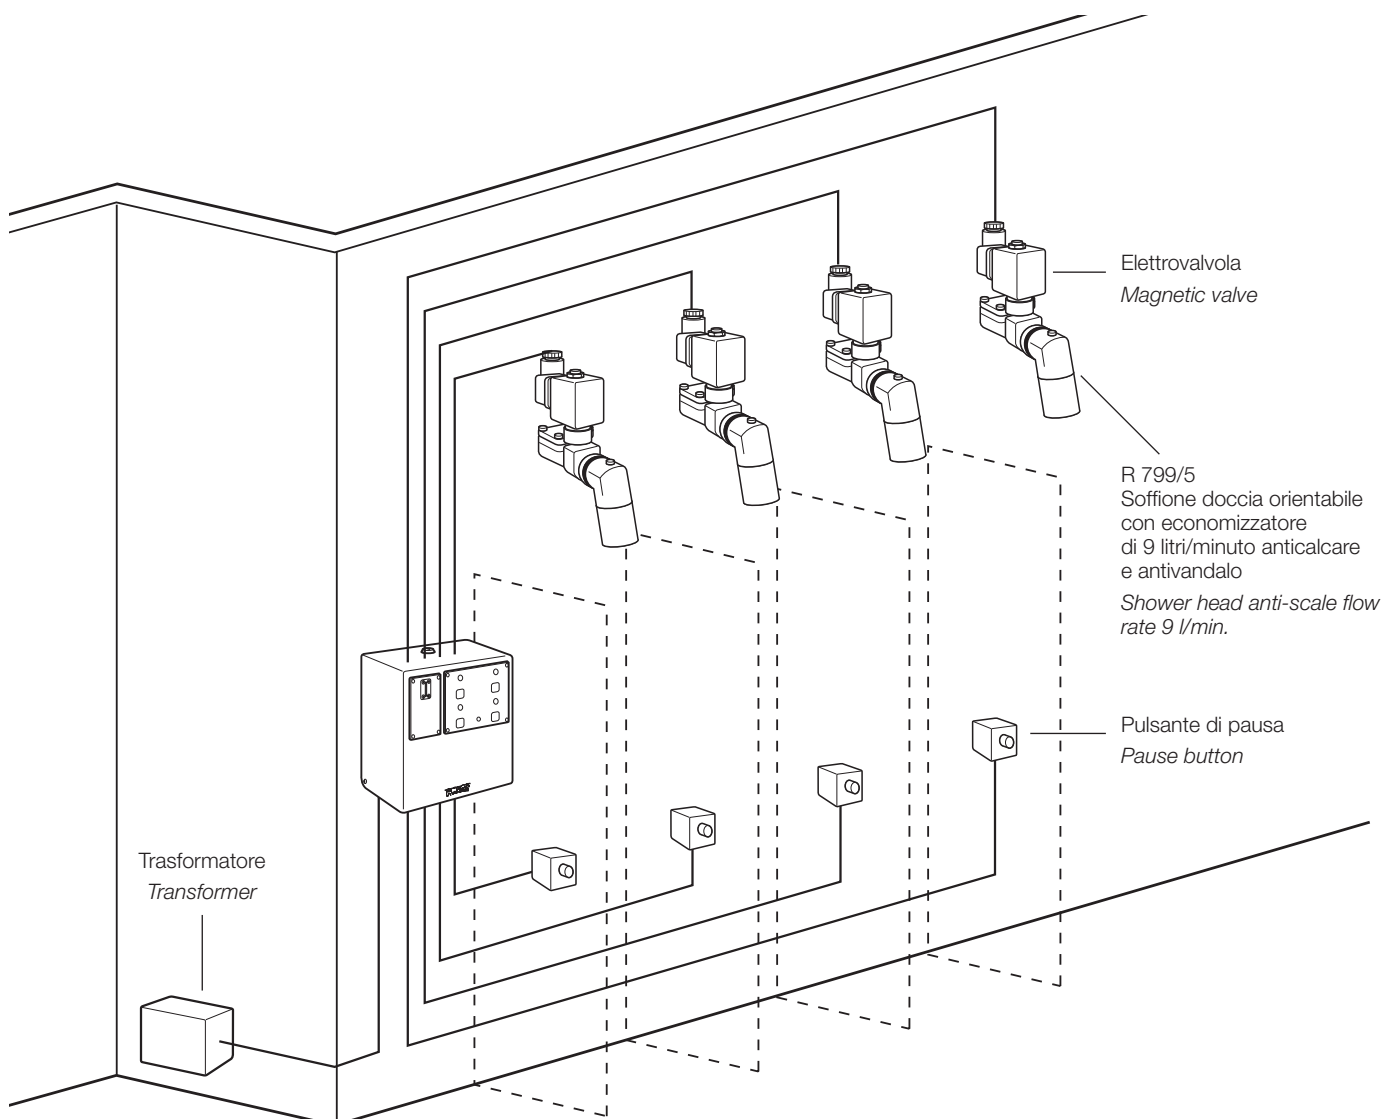

# GETTONIERA PER 4 DOCCE

## TOKEN DISPENSER FOR 4 SHOWERS



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
E2670	260	270	160	<p>Gettoniera elettronica a gettone in acciaio inox AISI 316 L per alimentare 4 docce completa di 4 elettrovalvole Ø 1/2" F – scheda elettronica incorporata protetta da una scatola a tenuta stagna – scatola di derivazione con trasformatore lamellare a doppio isolamento SELV 230V/12V – erogazione regolabile fino a 7,30 minuti – inizio erogazione quando è premuto il pulsante di selezione doccia sulla gettoniera – possibilità di cumulo del credito</p> <p><i>Electronic token dispenser with tokens complete with 4 magnetic valve 1/2" F – flushing time adjustable up to 7,30 min. – water supply starts when the button is pressed</i></p>
E2671	260	270	160	<p>Come articolo precedente – funzionamento con 20 cent. <i>Ditto – working with a 20 cent coin</i></p>
E2672	260	270	160	<p>Come articolo precedente – funzionamento con 50 cent. <i>Ditto – working with a 50 cent coin</i></p>
E2655	70	70	75	<p>Pulsante di pausa luminoso a tenuta stagna IP 65 da installare all'interno della cabina doccia – lampeggio 30 sec. prima del termine dell'erogazione – ferma acqua e tempo – l'erogazione riprende automaticamente dopo 30 sec.</p> <p><i>Waterproof pause button IP 65 with a flashing 30 sec. before of end of water supply – stops water and time and the water supply start again automatically after 30 sec.</i></p>
E2680	260	270	160	<p>Mod. EXTRA – gettoniera elettronica a gettone in acciaio inox AISI 316 L per alimentare 4 docce completa di 4 elettrovalvole Ø 1/2" F e 4 pulsanti di pausa a tenuta stagna IP 65 da installare all'interno della cabina doccia, con lampeggio 30 sec. prima del termine dell'erogazione – ferma acqua e tempo e l'erogazione riprende automaticamente dopo 30 sec. – dopo il pagamento e la selezione il pulsante all'interno del box doccia si illumina e premendolo inizia l'erogazione – scheda elettronica incorporata protetta da una scatola a tenuta stagna – scatola di derivazione con trasformatore lamellare a doppio isolamento SELV 230V/12V – erogazione regolabile fino a 7,30 minuti</p> <p><i>Mod. EXTRA – electronic token dispenser with tokens to feed 4 showers complete with 4 magnetic valves 1/2" F and 4 pause buttons – after the payment and the selection the button inside the shower stall lights up and pressing it, starts the water supply</i></p>
E2681	260	270	160	<p>Come articolo precedente – funzionamento con 20 cent. <i>Ditto – working with a 20 cent coin</i></p>
E2682	260	270	160	<p>Come articolo precedente – funzionamento con 50 cent. <i>Ditto – working with a 50 cent coin</i></p>
E2640				<p>Speciale gettone con 6 canali – confezione n. 100 gettoni <i>Special token with 6 line-engraving</i></p>
R 799/5				<p>Brevettato – solo braccio doccia Ø 1/2" M con soffione snodato per il montaggio diretto sull'elettrovalvola – ottone fuso lucidato e cromato anticalcare con getto d'acqua che esce da 1 solo foro spinto da una turbina in hostaform – riduttore di portata di 9 litri/minuto – il soffione installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm.</p> <p><i>Patented – shower head with rotary shower in fuse brass for direct installation on magnetic valve – flow rate 9 l/min. – anti-scale</i></p>