



miscelatori per w.c. con funzione di bidet

thermostatic mixer for w.c. to use also as a bidet

D.M. 236/89 - D.P.R. 503/96

per un uso pi confortevole la doccetta con apertura a leva ha un riduttore di portata incorporato e da 0.5 a 9 bar la quantit d acqua erogata sempre la stessa


for a more comfortable use there is a flow reducer built-in to the hand shower with control lever

speciale attacco girevole antiattorcigliamento
swivel connection

valvole di non ritorno e filtri inox ispezionabili
per una facile pulizia
non-return valve and stainless steel filters

flessibile acciaio
inox antistrappo
rivestito
colore bianco
mm. 1500

*stainless steel
flexible hose
covered white
colour
mm. 1500*



R 761

COD.	mm a
R 762/2	145



R 765

miscelatore termostatico particolarmente sensibile e sicuro con blocco dell erogazione se improvvisamente manca l acqua fredda — attacchi regolabili da 125 a 165 mm. — completo di flessibile inox e doccetta in ABS

wall-mounted thermostatic control mixer. Easy to-inspect non-return valves and stainless steel filters. Graduated handle with safety switch that is tripped at 40°C. Extremely sensitive and safe. Adjustable fittings between 125 and 165 mm.

miscelatore termostatico con apertura facilitata — attacchi regolabili da 125 a 165 mm. — completo di flessibile inox e doccetta in ABS

thermostatic mixer with lever operated — complete with stainless steel flexible hose, ABS hand shower with control lever

miscelatore monocomando con dischi ceramici con apertura facilitata — attacchi regolabili da 125 a 170 mm. — completo di flessibile inox e doccetta in ABS

single control mixer with lever operated — complete with stainless steel flexible hose, ABS hand shower with control lever



R 768


doccia professionale con apertura a leva

professional spray lever operated



R 769

- doccia professionale con impugnatura e griglie in tecnopolimero colore grigio, corpo e leva in ottone cromato
professional spray with polymer handle and perforated grid, gray colour, polished chromium-plated brass body and lever
- apertura progressiva molto dolce anche a pressioni elevate
a very soft progressive opening also with high pressure
- completa di supporto in ottone con gancio in acciaio inox
supplied with brass bearing




flessibili antistrappo in acciaio inox rivestito colore grigio con attacco antiattorcigliamento mm. 1.500 - 2.000 - 3.000

stainless steel hose with rotating attachment — gray colour

MISCELATORI PER W.C. CON FUNZIONE DI BIDET

THERMOSTATIC MIXER FOR W.C. TO USE ALSO AS A BIDET

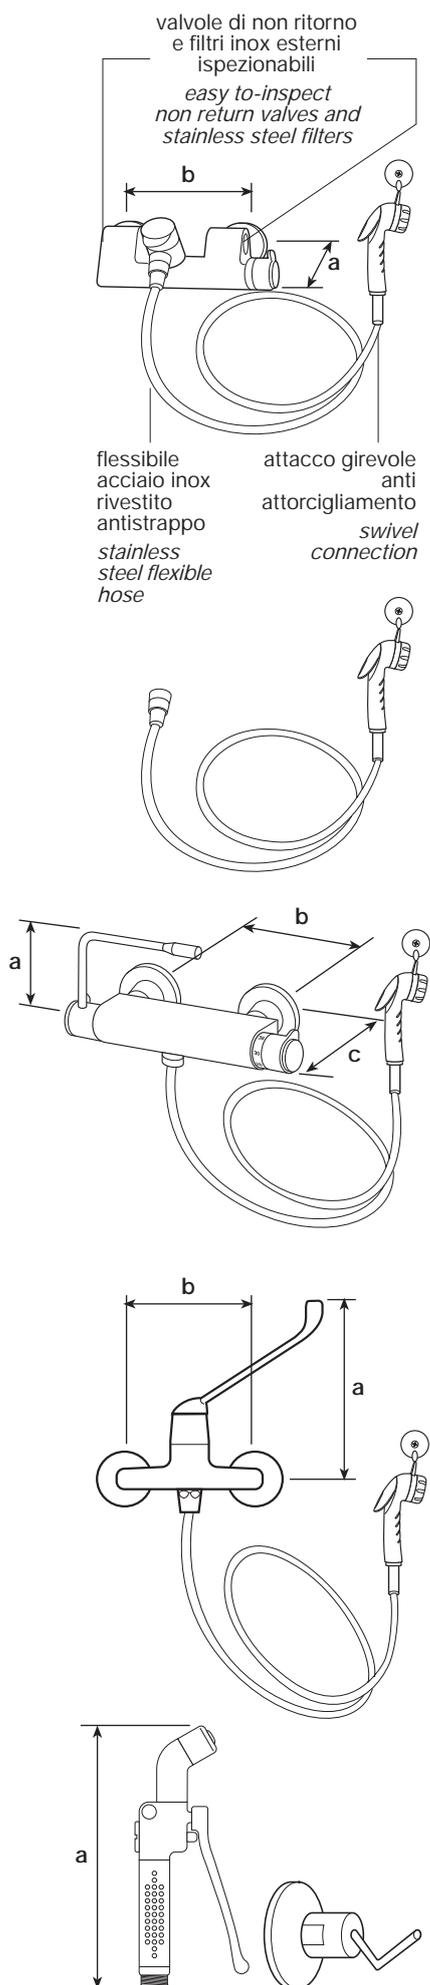

CODICE	mm a	mm b	mm c	Ø	TESTO DI CAPITOLATO
R 761	180	125÷165		1/2"	<p>miscelatore termostatico esterno antiscottatura con rubinetto a dischi ceramici completo di flessibile inox rivestito di colore bianco mm. 1500 con attacco girevole antiattorcigliamento della doccia con apertura a leva e riduttore di portata automatico incorporato per un utilizzo più confortevole — maniglia graduata con pulsante di sicurezza a 40° e termostato con blocco dell'erogazione se manca l'acqua fredda che può funzionare anche con boiler istantaneo a gas — valvole di non ritorno e filtri inox esterni ispezionabili e w.c. con funzione di bidet</p> <p><i>anti-scalding thermostatic mixer with hand shower</i></p>
R 762/2				1/2"	<p>solo doccia con comando a leva per l'apertura e supporto a muro cromato con viti e tasselli — per un uso più confortevole incorporato un riduttore di portata di 7 l/m - speciale per w.c. con funzione bidet — colore bianco — cromo — ingombro mm. 110</p> <p><i>hand shower automatic flow rate 7 l/min.</i></p>
R 766				1/2"	<p>solo flessibile inox AISI 304 rivestito di colore bianco Ø 13, mm. 1500 completo di attacco girevole</p> <p><i>stainless steel flexible hose with swivel connection - white colour</i></p>
R 767/2				1/2"	<p>doccia R 762 completa di flessibile inox colore bianco mm. 1500 R 766 con attacco girevole</p> <p><i>stainless steel flexible hose with hand shower R 762</i></p>
R 765	70	125÷165	110	1/2"	<p>miscelatore termostatico esterno antiscottatura attacchi regolabili da 125 a 165 mm. con rubinetto a dischi ceramici e leva in ottone lucidato e cromato per apertura facilitata — maniglia graduata con pulsante di sicurezza — blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda — funziona anche con caldaia istantanea a gas — completo di flessibile inox rivestito di colore bianco con attacco girevole antiattorcigliamento e speciale doccia R 762 per w.c. con funzione di bidet</p> <p><i>anti-scalding thermostatic mixer with hand shower</i></p>
R 768	230	125÷170		1/2"	<p>miscelatore monocomando con cartuccia in dischi ceramici esterno attacchi regolabili da 125 a 170 mm. — leva lucidata e cromata per apertura facilitata — completo di flessibile inox rivestito di colore bianco con attacco girevole antiattorcigliamento e speciale doccia R 762 — per w.c. con funzione di bidet</p> <p><i>single control mixer with hand shower</i></p>
R 769	230			1/2"	<p>speciale doccia professionale con apertura a leva, impugnatura e griglia in tecnopolimero colore grigio — corpo e leva in ottone lucidato e cromato — apertura progressiva molto dolce anche a pressioni elevate — ingombro mm. 230 — completa di supporto Ø 36 in ottone lucidato e cromato per il fissaggio a parete senza viti apparenti — gancio in acciaio inox AISI 304 lucidato</p> <p><i>professional spray lever operated supplied with brass bearing</i></p>