

MAGIC





PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*PRE-ASSEMBLED
STAINLESS STEEL
VANDAL-PROOF
SHOWER PANELS WITH
ANTILOCK TIMED TAPS*


- Seguendo le indicazioni della normativa EN 816 il rubinetto temporizzato con cartuccia antibloccaggio (V) (P) ha un tempo di apertura di circa 30 sec. e il consumo del soffione doccia anticalcare è di 9 litri/minuto.

Following the regulations EN 816 opening time for timed tap with antilock cartridge (V) (P) is about 30 sec. and flow rate of anti-scale shower head is 9 l/min.

- Rubinetti di arresto con filtri inox.
Closing taps with stainless steel filters.
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.
Handle and shower head in fused brass.
- Dima di montaggio in acciaio inox.
Stainless steel assembly template.
- Fissaggio con viti security.
Fixing with security screws.

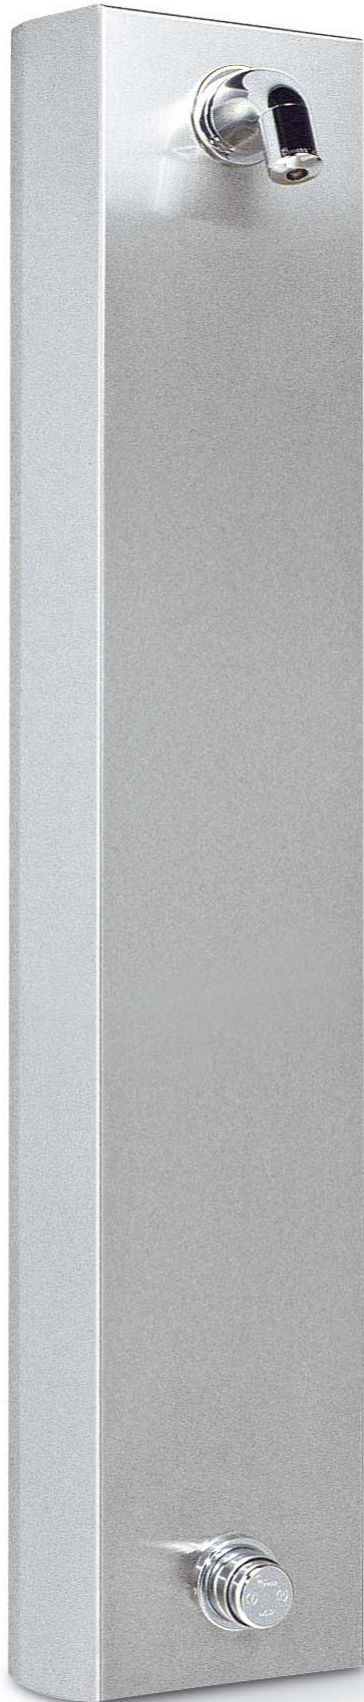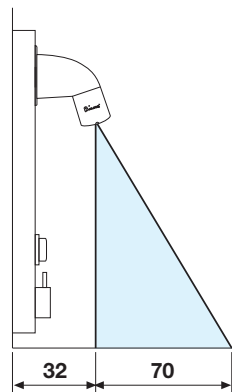





107500VP
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap - wall-feeding.

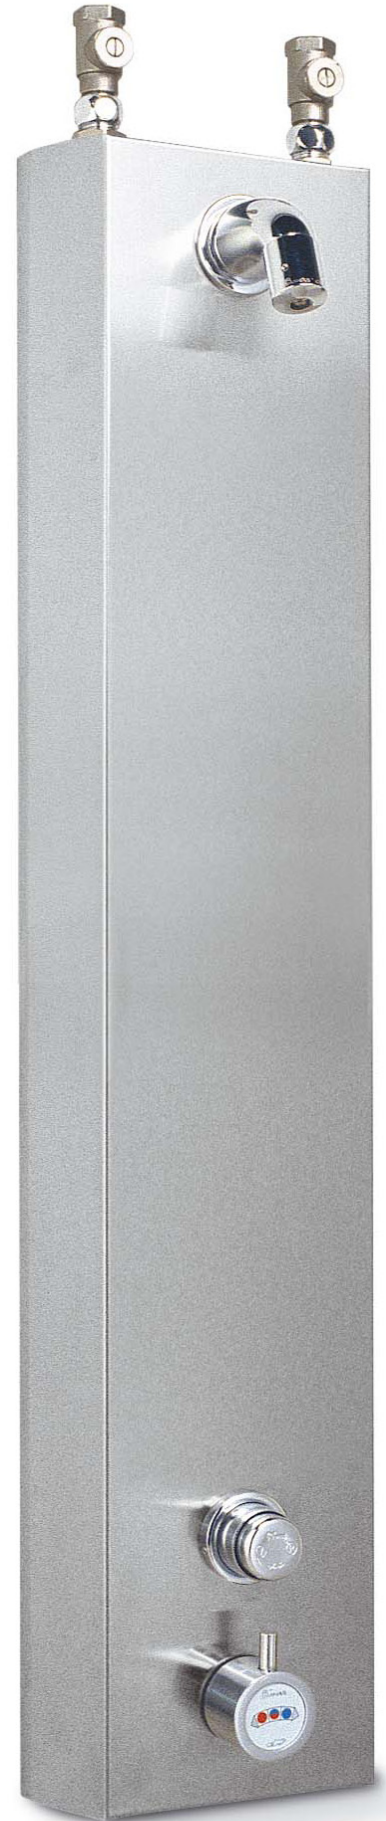

107511/2VP
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer - ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS WITH ANTILOCK TIMED TAPS

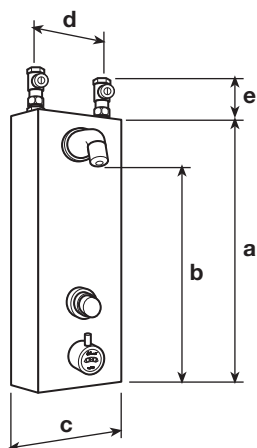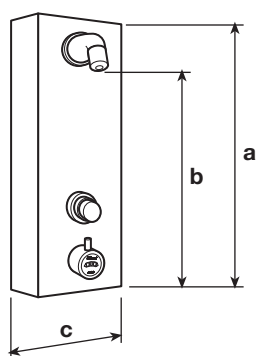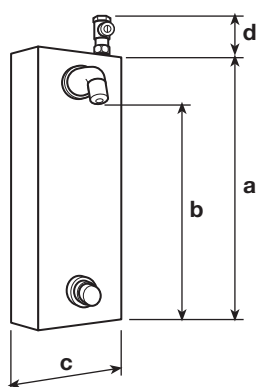
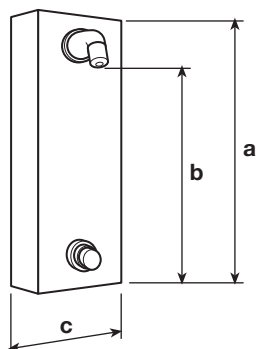


CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	TESTO DI CAPITOLATO
107500VP	1110	1010	200			<p>Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) – tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p>Wall-feeding antilock shower tap – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about 30 sec.</p>
107500/4VP	1110	990	200			<p>Come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>Ditto with swivel shower head</i></p>
107500/2VP	1110	1010	200	80		<p>Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) – tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p>Ceiling-feeding <i>Ditto</i></p>
107500/4/2VP	1110	990	200	80		<p>Come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>Ditto with swivel shower head</i></p>
107511VP	1110	1010	200			<p>Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) e miscelatore con bilanciatore di flusso – tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p>Wall-feeding antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about 30 sec.</p>
107511/4VP	1110	990	200			<p>Come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>Ditto with swivel shower head</i></p>
107511/2VP	1110	1010	200	132	80	<p>Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) e miscelatore con bilanciatore di flusso – tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p>Ceiling-feeding <i>Ditto</i></p>
107511/4/2VP	1110	990	200	132	80	<p>Come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>Ditto with swivel shower head</i></p>



E07500
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap – wall-feeding.





- Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo
*Legionella automatic dispensing for 45 seconds
24 hours of non-use*
- Rubinetti di arresto con filtri inox.
Closing taps with stainless steel filters.
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.
Handle and shower head in fused brass.
- Dima di montaggio in acciaio inox.
Stainless steel assembly template.
- Fissaggio con viti security.
Fixing with security screws.

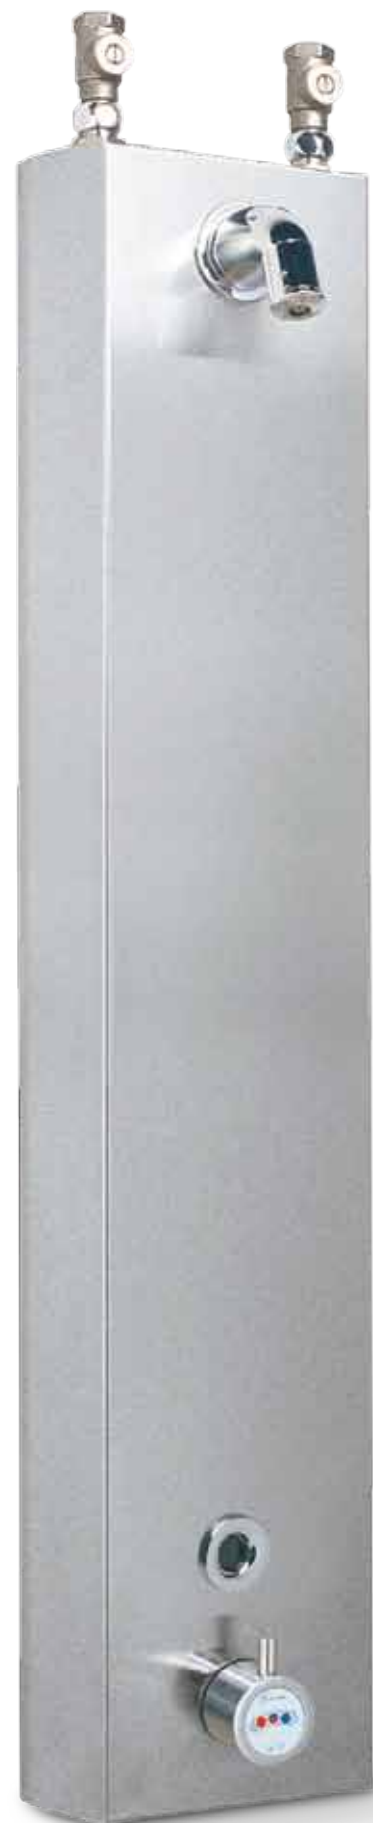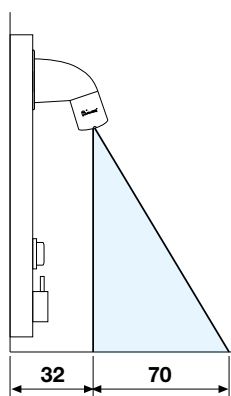

E07511/2
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer – ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

ELECTRONIC PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS

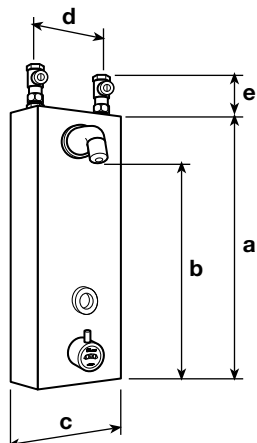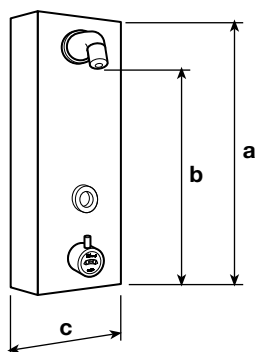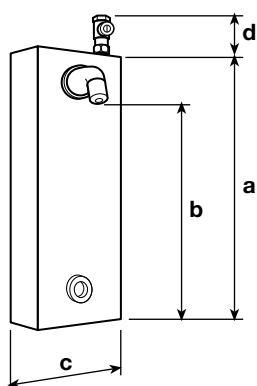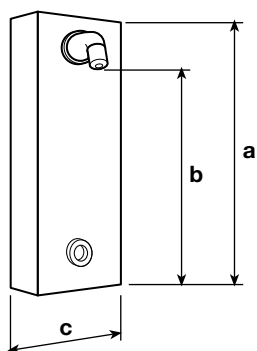

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
E07500	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: ■ comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Wall-feeding. Brass shower head with economizer – stainless steel hose.
E07500/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. Ditto with swivel shower head.
E07500/2	1110	1010	200	80		Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con premontato: ■ comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Ceiling-feeding. Ditto
E07500/4/2	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. Ditto with swivel shower head.
E07511	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: ■ comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Wall-feeding. Antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose.
E07511/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. Ditto with swivel shower head.
E07511/2	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato: ■ comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Ceiling-feeding. Ditto
E07511/4/2	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. Ditto with swivel shower head.

Batteria all'interno del pannello facilmente sostituibile. / Battery inside the panel easy to replace.