

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO ELETTRONICO Ø 3/4" PER W.C.


INFRARED VANDAL-PROOF FLUSHOMETER Ø 3/4" FOR W.C.



Funzioni <i>Functions</i>	Tempo minimo di permanenza <i>Minimum stay time</i>	Pre-flusso intelligente <i>Intelligent pre-flushing</i>	Tempo di erogazione <i>Flushing time</i>	Erogazione automatica per igienizzare il vaso <i>Hygiene flushing</i>
mod. E2076 (230 V - 50 Hz)	10 secondi <i>10 secs.</i>	1 sec. se non c'è utilizzo da più di 5 minuti <i>1 sec. if wc is not used longer than 5 min.</i>	8 secondi <i>8 secs.</i>	Dopo 24 ore di non uso <i>After 24 hours non-use</i>

■ Per garantire la pulizia del vaso è indispensabile una alimentazione Ø 3/4" e una pressione di circa 3 bar.
To guarantee the w.c. cleaning it is necessary a Ø 3/4" connection with about 3 bar water pressure.

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO VANDAL-PROOF FLUSHOMETERS

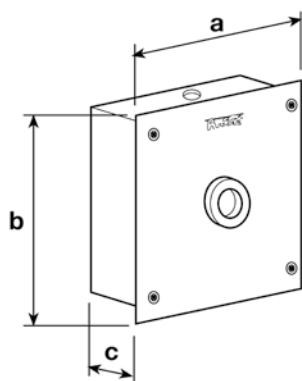

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2076/2	210	175	80	<p>Flussometro per w.c. da incasso a fotocellula – alimentazione 230V – 50Hz con trasformatore – pre-flusso intelligente ed erogazione di 1.2 litri/secondo a 3 bar – alimentazione Ø 3/4".</p> <p>2 scatole per il montaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con elettrovalvola con chiusura progressiva e dispositivo antisifonico e protezione per le opere di muratura. ■ scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 LUCIDO e parte elettronica da utilizzare ad opere murarie ultimate – fissaggio con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) <p><i>Recessed infrared flushometer intelligent pre-flushing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ box n. 1 pre-assembled box with hydraulic part, magnetic valve and anti-syphon device 1.2 l/sec. supplied for about 8 sec. at 3 bar – built-in Ø 3/4" tap ■ box n. 2 pre-assembled plate AISI 304 L with infrared part

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO ELETTRONICO

Ø 3/4" PER W.C. CON DOPPIO COMANDO


INFRARED VANDAL-PROOF FLUSHOMETER

Ø 3/4" FOR W.C. WITH DOUBLE CONTROL



FLUSSOMETRO CON COMANDO ELETTRONICO E A PULSANTE

FLUSHOMETER WITH ELECTRONIC CONTROL AND WITH PUSH BUTTON

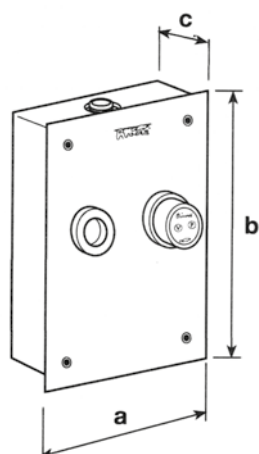

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2079	205	320	80	<p>Flussometro per w.c. da incasso a fotocellula e con comando temporizzato a pulsante MAGIC VP con tempo di erogazione regolabile fino a 12 sec. – alimentazione 230V – 50Hz con trasformatore – tempo minimo di permanenza davanti all'apparecchio 10 secondi – pre-flusso intelligente per 1 secondo se non c'è utilizzo da più di 5 minuti – tempo di erogazione automatica 8 secondi – erogazione automatica per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non uso. – alimentazione Ø 3/4".</p> <p>2 scatole per il montaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con elettrovalvola con chiusura progressiva e dispositivo antisifonico e protezione per le opere di muratura. ■ scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 LUCIDO e parte elettronica da utilizzare ad opere murarie ultimate – fissaggio con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). <p><i>Recessed infrared flushometer intelligent pre-flushing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ box n. 1 pre-assembled box with hydraulic part, magnetic valve and anti-syphon device 1.2 l/sec. supplied for about 8 sec. at 3 bar – built-in Ø 3/4" tap ■ box n. 2 pre-assembled plate AISI 304 L with infrared part