





CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1740VP	150÷165	115		MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia con cartuccia antibloccaggio – 2 raccordi a incasso – il raccordo di uscita ha la possibilità di regolazione di mm. 15. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Flow rate 9 l/min. – opening time about 30 sec.</i>



1740/9VP	150÷165	115		Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>
----------	---------	-----	--	---




1741VP	72	35	123	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia 1/2" F con cartuccia antibloccaggio – fissaggio a parete con tassello Ø 8. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Ditto – Ø 1/2" F</i>
--------	----	----	-----	--



1741/9VP	72	35	123	Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – Ø 1/2" F adjustable time</i>
----------	----	----	-----	--




1741/2VP	72	35	123	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia 3/4" M con cartuccia antibloccaggio – fissaggio a parete con tassello Ø 8. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Ditto – Ø 3/4" M</i>
----------	----	----	-----	--



1741/29VP	72	35	123	Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – Ø 3/4" F adjustable time</i>
-----------	----	----	-----	--




100741VP	64	29	124	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia 1/2" F completo di supporto per il fissaggio a parete con 2 tasselli – corpo nichelato – tempo di apertura circa 30 sec. – portata 12 litri/minuto circa. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Timed external tap with bearing Ø 1/2" F – opening time 30 sec. – flow rate 12 l/min.</i>
----------	----	----	-----	---





100742VP	64	29	124	Come art. precedente Ø 3/4" M <i>Ditto – Ø 3/4" M</i>
----------	----	----	-----	--



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100741/2VP	64	14	109	Come art. precedente senza supporto per il fissaggio a parete - Ø 1/2" F Ditto - without bearing Ø 1/2" F
100742/2VP	64	14	109	Come art. precedente senza supporto per il fissaggio a parete - Ø 3/4" M Ditto - without bearing Ø 3/4" M





100707/8VP	125÷165	122	210	MINIMAGIC - miscelatore ANTIVANDALO a parete per doccia con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. - cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - uscita in basso Ø 1/2" - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 20 sec. - con bilanciatori di flusso Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Adjustable flow rate - opening time about 20 sec. - built-in automatic flow balancer - outlet down
------------	---------	-----	-----	---



100707/9VP	125÷165	122	210	MINIMAGIC - miscelatore ANTIVANDALO a parete per doccia con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. - cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - uscita in alto Ø 1/2" - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 20 sec. - con bilanciatori di flusso Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Ditto - outlet from the top
------------	---------	-----	-----	--



100747VP	125÷165	M 1/2"		MAGIC - miscelatore esterno antivandalo per doccia monocomando temporizzato a pulsante - tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione - portata costante di 9 litri/minuto da 0.5 a 9 bar - cartuccia in ottone con spillo e filtro inox completo di 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷165 mm. - uscita Ø 1/2" M - con valvole di non ritorno e filtri inox. Con la chiave a brugola in dotazione possibilità di bilanciare e chiudere l'alimentazione - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato con targhetta indicatrice - bilanciatore di flusso incorporato - limitatore della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Adjustable opening time from 0 to 50 sec. - brass handle - vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily
----------	---------	--------	--	--

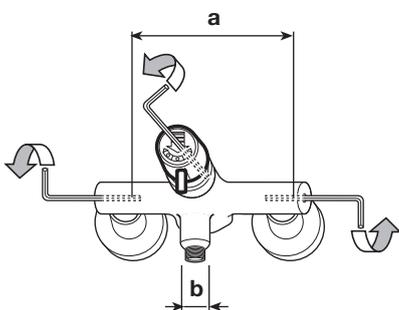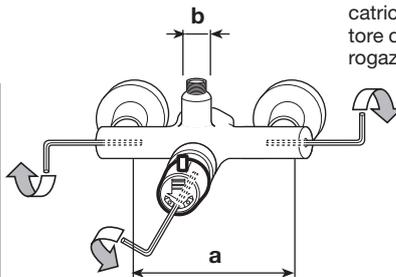

100747/2VP	125÷165	M 1/2"		MAGIC - miscelatore monocomando per doccia antivandalo con uscita sotto 1/2" M - caratteristiche come articolo precedente Single-control vandal-proof shower mixer with outlet below 1/2" M - ditto
------------	---------	--------	--	--