




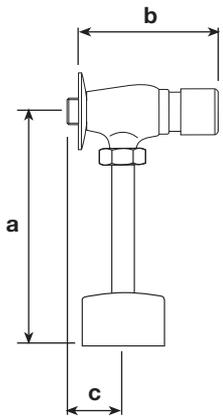


CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1730VP	290	120	35	<p>MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO per orinatoio con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 e tubo di scarico \varnothing 14 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 6 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Urinal tap with drain pipe \varnothing 14 – flow rate 7 l/min. – opening time about 6 sec.</i></p> 

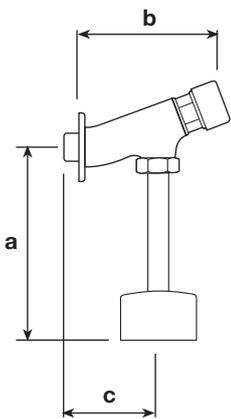


100730VP	270	130	53	<p>MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO a parete per orinatoio con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile sino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 e tubo di scarico \varnothing 14 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 6 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.</p> <p><i>Urinal tap with drain pipe \varnothing 14 – adjustable flow rate – opening time about 6 sec.</i></p> 
----------	-----	-----	----	--

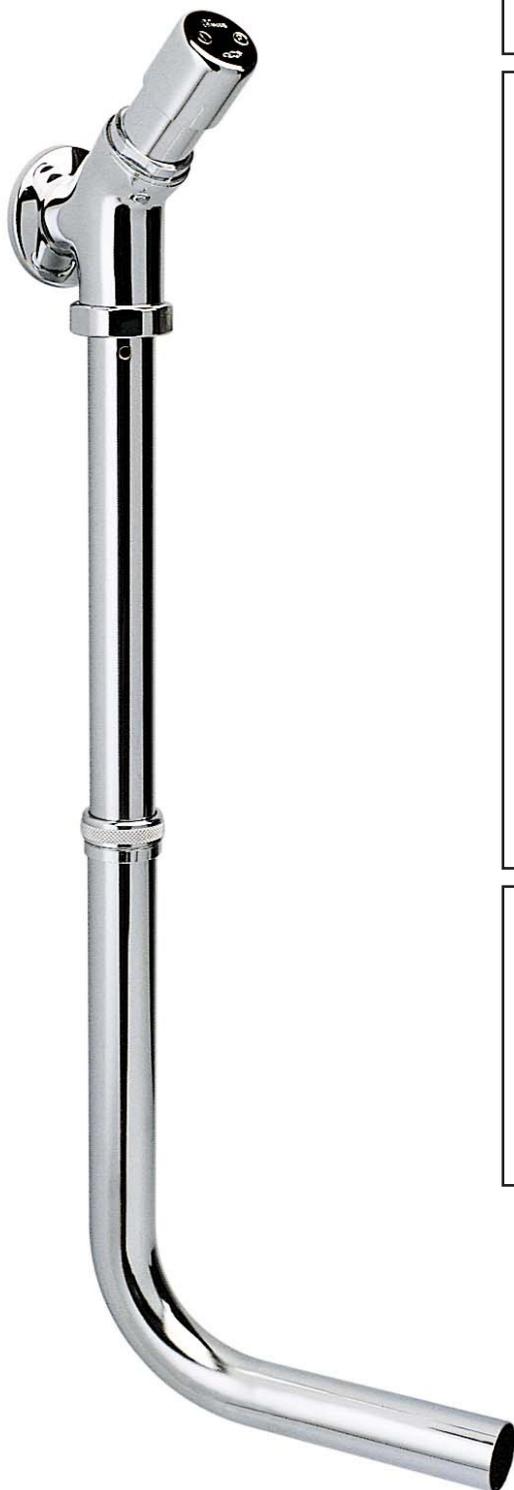

CODICE	mm a	mm b	TESTO DI CAPITOLATO
1731/9VP	38	105	<p>MAGIC – flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio – corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico incorporato – erogazione per circa 6 sec. di 1,2 litri/secondo a 3 bar – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Flushometer for wc – flow rate 1,2 l/sec. at 3 bar – opening time about 6 sec. – adjustable time</i></p>



1734/9VP	700-890	105	<p>MAGIC – flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio, completo di tubo a L regolabile – corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico incorporato – erogazione per circa 6 sec. di 1,2 litri/secondo a 3 bar – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Ditto – with drain pipe Ø 28 – adjustable time</i></p>
----------	---------	-----	--

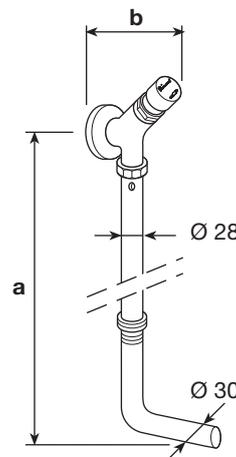

R 080	<p>N. 2 anelli antivandalo in ottone cromato per il fissaggio del tubo a L regolabile Ø 28 e Ø 30</p> <p><i>N. 2 vandal-proof brass rings for L pipe fixing Ø 28 - Ø 30</i></p>	
-------	---	--

