

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO CON CASSETTA INOX

VANDAL-PROOF RECESSED TAPS AND MIXERS WITH RECESSED BOX

MAGIC [®] [®]

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO DA INCASSO TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO – Brevettato
ANTILOCK VANDAL-PROOF RECESSED TIMED TAPS AND MIXERS – Patented

TEMPORIZZATI – TIMED

CODICE	mm a	mm b	TESTO DI CAPITOLATO
1700VP			Cacciavite speciale SECURITY per viti antivandalo – esecuzione cromata con punta brunita. Deve essere custodito dal responsabile dell'impianto per eventuale manutenzione degli apparecchi antivandalo da incasso <i>Special screwdriver security</i>




Cassetta inox da incasso
 Recessed stainless steel box

Piastra inox
 Stainless steel plate



Anello antivandalo
 Vandal-proof ring

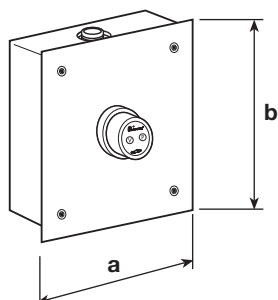

1712/9VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per lavabo e bidet con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 20 sec. <i>For washbasin, bidet – flow rate 7 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>
1750/9VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. <i>For shower – flow rate 9 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>
1737VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per orinatoio con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio <i>For urinal – flow rate 7 l/min. – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>

Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box




Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box




Cassetta inox da incasso
Recessed stainless steel box




CODICE	mm a	mm b	TESTO DI CAPITOLATO
1751/9VP	190	210	<p>MAGIC - miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. - con bilanciatore di flusso</p> <p>Shower mixer with brass handle and automatic flow balancer - flow rate 9 l/min. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps</p>

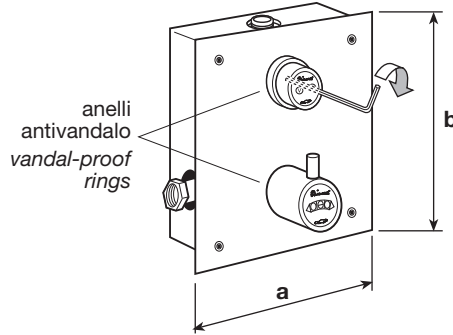

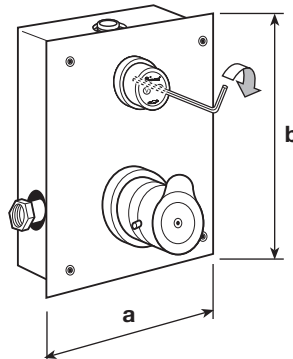




1752/9VP	190	240	<p>MAGIC - miscelatore ANTIVANDALO TERMOSTATICO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar e antiscottatura completo di cassetta prof. 80 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - maniglia graduata in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. Funzionamento anche con caldaia istantanea a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda seguendo le indicazioni della normativa EN 1111</p> <p>Anti-scalding thermostatic shower mixer with brass handle - flow rate 9 l/min. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps</p>
----------	-----	-----	---

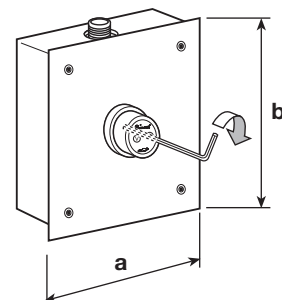

1732/089VP	150	170	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - completo di cassetta prof. 75 mm. - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato - dispositivo antisfonico incorporato - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec. - portata a 3 bar di 1,2 litri/minuto - sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p>Flushometer for wc - flow rate 1,2 l/sec. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps - interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303</p>
------------	-----	-----	--



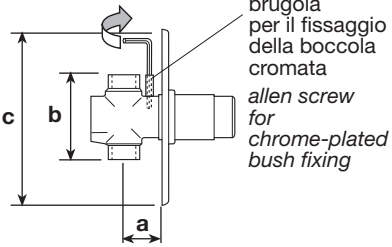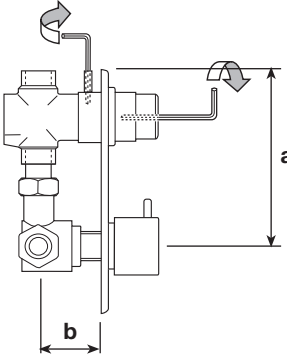

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1712/2VP	35÷65	72	120	<p>MAGIC - rubinetto ANTIVANDALO da incasso per lavabo e bidet con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 20 sec.</p> <p><i>For washbasin, bidet - flow rate 7 l/min. - adjustable time</i></p> 
1750/2VP	35÷65	72	120	<p>MAGIC - rubinetto ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec.</p> <p><i>For shower - flow rate 9 l/min. - adjustable time</i></p>   <p>brugola per il fissaggio della boccola cromata allen screw for chrome-plated bush fixing</p>
1751/2VP	137	30÷50		<p>MAGIC - miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - piastra in acciaio inox mm. 120x190 con anello antivandalo per il fissaggio - maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. - con bilanciatore di flusso</p> <p><i>Shower mixer with brass handle and automatic flow balancer - flow rate 9 l/min. - adjustable time</i></p> 
1752/3VP	133	36÷70		<p>MAGIC - miscelatore termostatico ANTIVANDALO da incasso per doccia a pulsante con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - portata costante di 9 litri/minuto da 0.5 a 9 bar.</p> <p>Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno - piastra inox AISI 304 con maniglia in ottone - limitatore della temperatura antiscottatura - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec.</p> <p><i>Shower thermostatic mixer - antilock cartridge till 4 bar - stainless steel plate and brass handle - adjustable time</i></p> 

MAGIC ^V ^P


MISCELATORE MONOCOMANDO ANTIVANDALO ANTIBLOCCAGGIO TEMPORIZZATO PER DOCCIA CON PIASTRA INOX

ANTILOCK VANDAL-PROOF BUILT-IN SINGLE-CONTROL TIMED MIXER FOR SHOWER WITH STAINLESS STEEL PLATE


TEMPORIZZATI - TIMED



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100748/2VP	145			<p>MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia monocomando a pulsante – tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – portata costante di 9 l/minuto da 0,5 a 9 bar.</p> <p>Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno – piastra Ø 145 inox AISI 304 con maniglia in ottone – bilanciatore di flusso incorporato – limitatore della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Vandal-proof built-in shower mixer stainless steel plate in AISI 304 – brass handle – adjustable opening time from 0 to 50 sec. with the provided wrench</i></p>


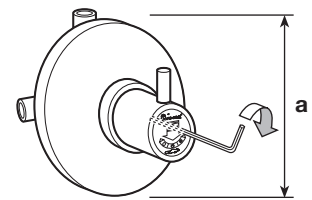


MADE IN ITALY



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1737/2VP	35÷65	72	120	<p>MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per orinatoio con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 6 sec.</p> <p><i>For urinal – flow rate 7 l/min. – opening time about 6 sec.</i></p> 
1732/2089VP	138	80	100	<p>MAGIC – flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox Ø 155 mm. con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico incorporato – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione – portata di 1,2 litri/secondo a 3 bar – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p><i>Flushometer for wc Ø 3/4" – flow rate 1,2 l/sec. – adjustable time – interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303</i></p> 
1733/2089VP	138	80	100	<p>MAGIC – flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 1" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox Ø 155 mm. con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico incorporato – tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. – caratteristiche come art. precedente – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p><i>Ditto – Ø 1"</i></p> 