

SERIE ACTIVE

DOCCE PER LAVAGGIO FORNO


ACTIVE RANGE SPRAYS FOR OVEN'S WASHING









800/2010

- Leggera e maneggevole
Light and handy
- Robusta e funzionale
Strong and functional
- Apertura progressiva molto dolce anche a pressioni elevate
A very soft progressive opening also with high pressure
- Dispositivo anti colpo d'ariete
Indirect shut off device
- Getto d'acqua concentrico
Concentric water jet
- Portata a 3 bar, 16 litri/minuto
Flow rate at 3 bar, 16 l/min.

Una combinazione perfetta tra forma e tecnologia
A perfect combination between style and technology

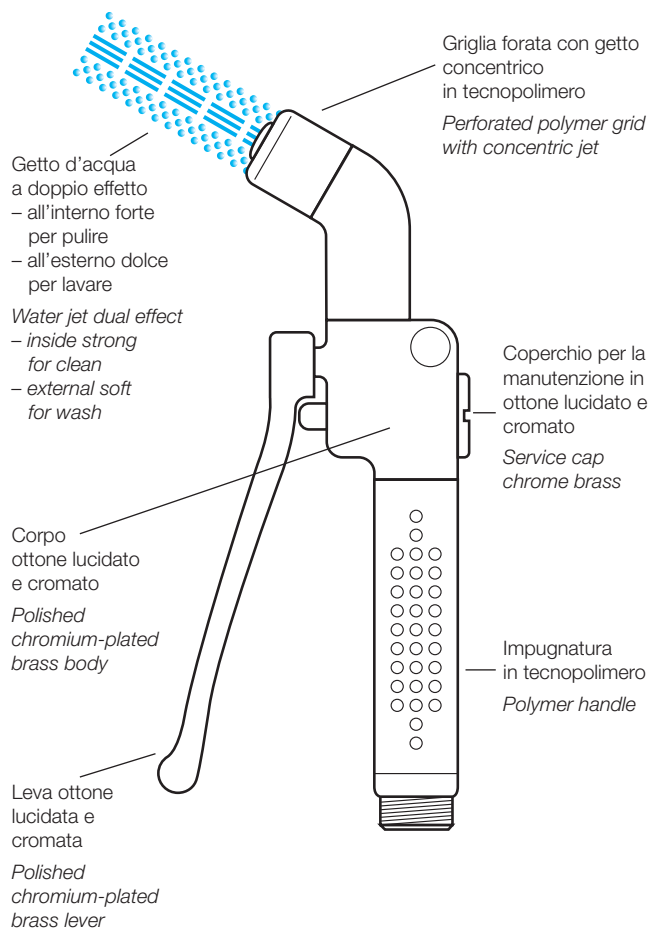

LAVAGGIO FORNO
SPRAY FOR OVEN'S WASHING

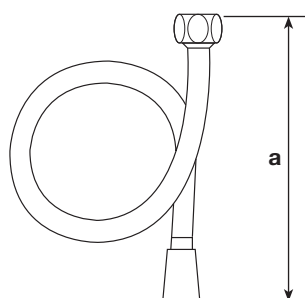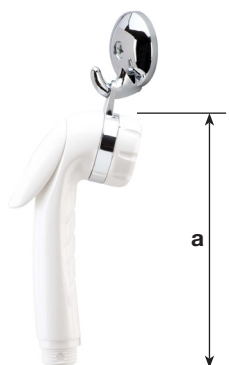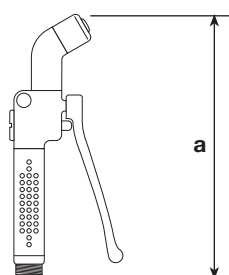

CODICE	mm a	Ø	NOTE
800/2010	230	1/2"	Doccia per lavaggio forno in ottone lucidato e cromato con impugnatura e griglia in tecnopolimero – apertura progressiva – getto concentrico a doppio effetto portata a 3 bar 16 litri/minuto <i>Polished chromium – plated brass body flow rate at 3 bar 16 l/min.</i>
800/2011	36		Supporto in ottone lucidato e cromato per il fissaggio a parete senza viti apparenti della doccia per forno – gancio in acciaio inox AISI 304 lucidato <i>Wall bearing with hidden screw stainless steel look chromium-plated brass washer</i>
R 762/2	145	1/2"	Doccia per lavaggio forno in ABS bianco cromo con supporto di fissaggio cromato – griglia forata con regolatore automatico di portata di 8 litri/minuto <i>Chromium-plated ABS body</i>
800/401	88	1/2"	Rubinetto MM maniglia ACTIVE – ottone fuso – rosetta ottone Ø 57 – vitone con dischi ceramici <i>Ceramic cartridge 90° fused brass handle</i>
800/491	97	1/2"	Rubinetto MM maniglia ACTIVE – ottone fuso – rosetta ottone Ø 57 – vitone a bagno d'olio <i>Oil-bath valve fused brass handle</i>
800/2015 800/2020 800/2030	1500 2000 3000	1/2" 1/2" 1/2"	Flessibile FF in acciaio inox rivestito Ø 13 con attacco antiat-torcigliamento in ottone lucidato e cromato – colore grigio <i>Stainless steel flexible with rotating attachment</i>