

SERIE ACTIVE

ACTIVE RANGE

Questa doccia di prelavaggio stoviglie rappresenta la perfetta combinazione tra forma e tecnologia.



This pre-rinse spray is a perfect combination between style and technology.

- Leggera
Light
- Maneggevole
Handy
- Funzionale
Functional
- Moderna
Modern
- Apertura progressiva molto dolce anche a pressioni elevate
A very soft progressive opening also with high pressure
- Dispositivo anti colpo d'ariete
Indirect shut off device
- Possibilità di blocco dell'erogazione
Possibility of continuous flow
- Getto d'acqua concentrico
Concentric water jet
- Portata a 3 bar, 16 litri/minuto
Flow rate at 3 bar: 16 l/min.



Più maneggevole
della doccia tradizionale
e più efficace
*More handy and more efficacious
than traditional pre-rinse spray*

800/2000

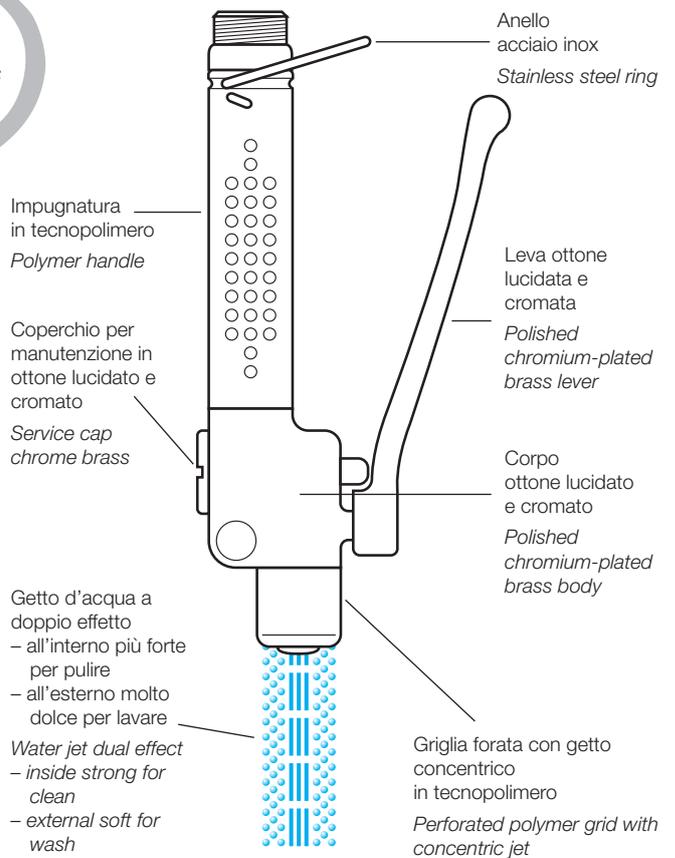


Diffidate delle imitazioni
Beware of imitations

SERIE ACTIVE

SET DI PRELAVAGGIO DA BANCO

ACTIVE RANGE DECK-MOUNT PRE-RINSE SET

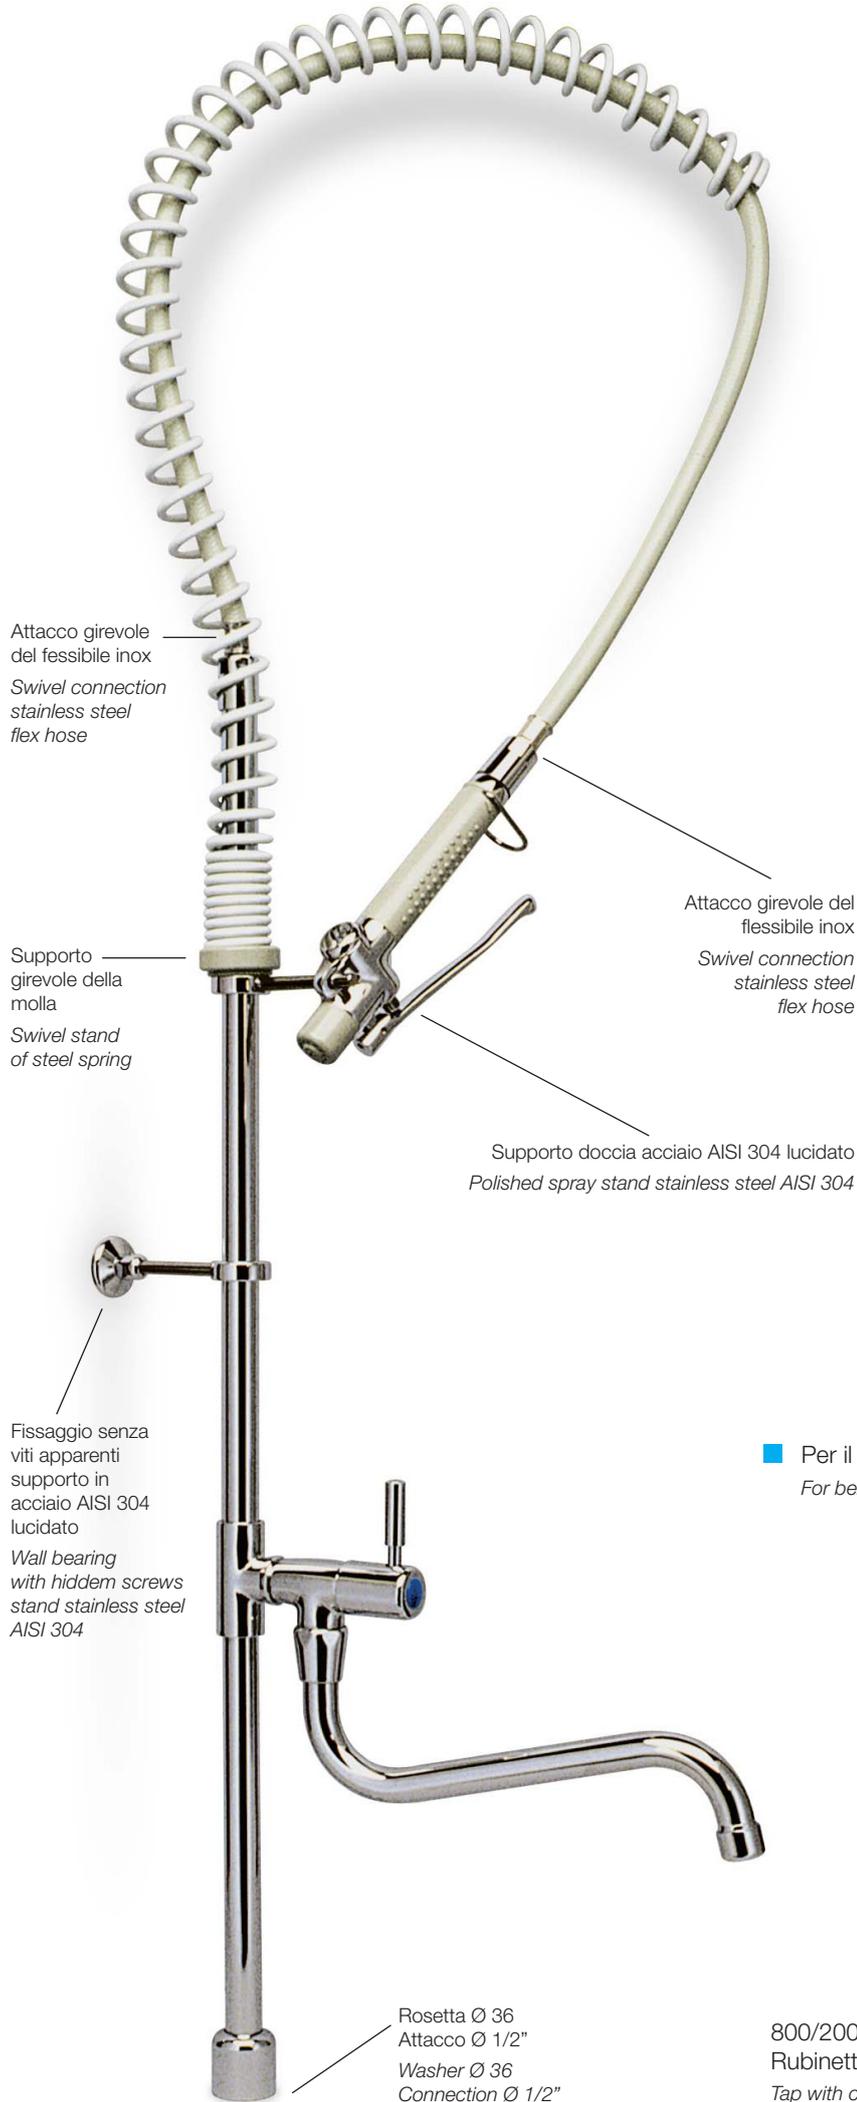

Attacco girevole
del flessibile inox
*Swivel connection
stainless steel
flex hose*

Supporto
girevole della
molla
*Swivel stand
of steel spring*

Attacco girevole del
flessibile inox
*Swivel connection
stainless steel
flex hose*

Supporto doccia acciaio AISI 304 lucidato
Polished spray stand stainless steel AISI 304


Fissaggio senza
viti apparenti
supporto in
acciaio AISI 304
lucidato
*Wall bearing
with hidden screws
stand stainless steel
AISI 304*

■ Per il montaggio su banco anche con rubinetti a pedale.
For bench mounting also with pedal taps.



Rosetta Ø 36
Attacco Ø 1/2"
Washer Ø 36
Connection Ø 1/2"

800/2006
Rubinetto deviatore in dischi ceramica.
Tap with ceramic cartridge 90°.

Attacco girevole del flessibile

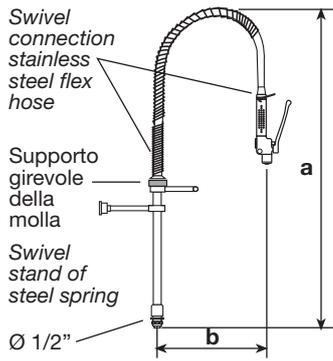

Supporti in acciaio AISI 304 lucidato



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
800/2005	1200	380		Set di prelavaggio completo di supporto Ø 36 – perfetta rotazione a 180° – flessibile in acciaio inox rivestito con attacco girevole della doccia – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia collegamento Ø 1/2” foratura mm. 21 <i>Connecting Ø 1/2” 21 mm hole</i>
800/2006	1200	295	160	Come art. precedente con rubinetto deviatore e bocca di erogazione orientabile Ø 20, mm. 240 vitone con dischi ceramici rotazione a 90° <i>Ceramic cartridge swivel spout Ø 20 mm 240</i>
800/2000	200			Doccia lavastoviglie interamente in ottone lucidato e cromato con impugnatura e griglia in tecnopolimero – apertura progressiva e dispositivo anti colpo d'ariete getto d'acqua con doppio effetto portata a 3 bar: 16 litri/minuto <i>Flow rate 3 bar 16 l/min.</i>

