






PRE-RINSE SET WITH SPECIAL MEASURES

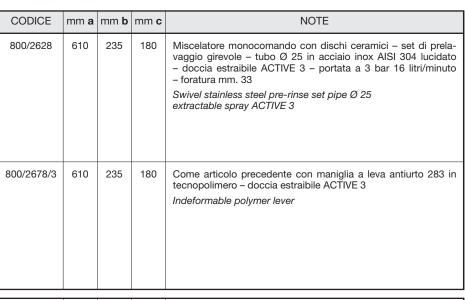

800/2627	610	235	230	Miscelatore monocomando con dischi ceramici – maniglia a leva ACTIVE – set di prelavaggio girevole – tubo Ø 25 in acciaio inox AISI 304 lucidato – doccia estraibile senza leva di apertura – portata a 3 bar 16 litri/minuto – foratura mm. 33 Chromium-plated lever ACTIVE swivel stainless steel pre-rinse set pipe Ø 25 extractable spray without opening lever
800/2677	610	235	230	Come articolo precedente con maniglia a leva antiurto 283 in tecnopolimero – doccia estraibile senza leva di apertura Indeformable polymer lever extractable spray without opening lever

800/1011/07 Montaggio speciale – supporto in ottone per la rotazione del set Ring for set rotation for special installation

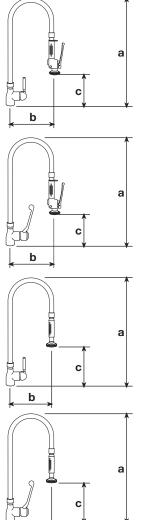





Fissaggio senza viti apparenti

Fixing with concealed screaws



SET DI PRELAVAGGIO DA BANCO CON MISURE SPECIALI PRE-RINSE SET DECK MOUNT WITH SPECIAL MEASURES






CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1020	640	280		Set di prelavaggio completo di accessori per il montaggio a parete o su isola – flessibile in acciaio inox rivestito – molla cromata – supporto Ø 50 per il montaggio su banco – portata a 3 bar 16 litri/minuto – foratura mm. 28 Hole mm 28 – flow rate 3 bar 16 l/min.
R 1020/2	640	280		Caratteristiche come art. precedente senza supporto Ø 50 – attacco Ø 18 con 2 o-ring e dado Ø 3/4" – alimentazione Ø 1/2" Ditto without bracket Ø 50 – feeding Ø 1/2"
R 1021	640	280	255	Caratteristiche come art. precedente con rubinetto deviatore e bocca di erogazione orientabile Ø 20, mm. 240 e con supporto
				Ø 50 per il montaggio su banco – vitone con dischi ceramici rotazione a 90° – maniglia ottone cromato mod. P – portata a 3 bar: rubinetto 32 litri/minuto, doccia 16 litri/minuto
				Swivel spout – Ø 20 mm 240 – tap with ceramic cartridge 90° – flow rate 3 bar: tap 32 l/min., spray 16 l/min.
R 1021/2	640	280	255	Caratteristiche come art. precedente senza supporto Ø 50 – attacco Ø 18 con 2 o-ring e dado Ø 3/4" – alimentazione Ø 1/2"
				Ditto without bracket Ø 50 – feeding Ø 1/2"




SET DI PRELAVAGGIO CON MISURE SPECIALI PRE-RINSE SET WITH SPECIAL MEASURES



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1022	890	295	195	Monoforo con dischi ceramici rotazione 90° e set di prelavaggio con flessibile inox rivestito mm. 110 con attacco girevole della doccia mod. EUROPA e gancio in acciaio inox – in dotazione 2 speciali valvole di non ritorno e accessori per il montaggio a parete o su isola – bocca di erogazione orientabile 0 20 mm. 240 – foratura mm. 33 – doccia portata a 3 bar 16 litri/minuto
				Single-hole with ceramic disc valves with 90° rotation and prerinse set with stainless steel hose covered L 110 swivel spray connection mod. EUROPA and stainless steel hook complete with 2 special non-return valves – swivel spout Ø 20 mm 240 – hole mm 33 – spray water flow 16 l/min. at 3 bar
R 1022/6	890	295	195	Caratteristiche come art. precedente – in dotazione doccia a basso consumo portata costante 6 litri/minuto Ditto – with pre-rinse spray low consumption constant flow rate 6 l/min.

PRE-RINSE SET WITH SPECIAL MEASURES






CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1024	590	280	215	Monoforo con dischi ceramici rotazione 90° e set di prelavaggio stoviglie – molla cromata – flessibile inox rivestito con attacco girevole della doccia ACTIVE 3 e gancio in acciaio inox – in dotazione speciali valvole di non ritorno e accessori per il montaggio a parete o su isola – foratura mm. 33 – doccia portata a 3 bar 16 litri/minuto Single-hole with ceramic disc valves with 90° rotation and prerinse set with stainless steel hose covered swivel spray connection mod. ACTIVE 3 and stainless steel hook complete with 2 special non-return valves – chrome-plated spring of support – hole mm 33 – spray water flow 16 l/min. at 3 bar


PRE-RINSE SET WITH SPECIAL MEASURES






CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1007	960	295	225	Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio con flessibile inox rivestito mm. 1100 con attacco girevole della doccia mod. CLASSIC – rubinetto deviatore con dischi ceramici. In dotazione speciali valvole di non ritorno e accessori per il montaggio a parete o su isola. Portata a 3 bar: miscelatore 22 litri/minuto – doccia 16 litri/minuto – foratura mm. 33 Swivel spout and tap with ceramic cartridge 90° spray CLASSIC 33 mm hole






CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1008	960	295	225	Monocomando e set di prelavaggio con flessibile inox rivestito mm 1100 con attacco girevole della doccia mod. ACTIVE – rubinetto deviatore con dischi ceramici. In dotazione speciali valvole di non ritorno. È fornito completo di accessori per il montaggio a parete o su isola. Portata a 3 bar: miscelatore 22 litri/minuto – doccia 16 litri/minuto – foratura mm. 33 Swivel spout and tap with ceramic cartridge 90° spray ACTIVE 33 mm hole
R 1008/2	720	295	150	Come art. precedente con altezza ridotta e molla cromata Ditto with reduced height – cromated spring






CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1008/30	960	295	225	Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio con flessibile inox rivestito con attacco girevole della doccia mod. ACTIVE 3 – rubinetto deviatore con dischi ceramici – molla di supporto cromata. In dotazione speciali valvole di non ritorno. È fornito completo di accessori per il montaggio a parete o su isola. Portata a 3 bar: miscelatore 22 litri/minuto – doccia 16 litri/minuto – foratura mm. 33 Swivel spout and tap with ceramic cartridge 90° spray ACTIVE 3 – chromated spring 33 mm hole
R 1008/31	720	295	150	





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1008/35	910	290	225	Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio con flessibile inox rivestito mm 1100 con attacco girevole della doccia mod. EUROPA e gancio in acciaio inox – in dotazione speciali valvole di non ritorno e accessori per il montaggio a parete o su isola – bocca di erogazione orientabile Ø 20 mm. 240 – foratura mm. 33 – doccia portata a 3 bar 16 litri/minuto
				Single-control with ceramic disc valves and pre-rinse set with stainless steel hose covered mm 1100 with swivel connection spray mod. EUROPA – stainless steel hook – supplied with special non-return valves swivel spout Ø 20 mm 240 – hole mm 33 – spray water flow 16 l/min. at 3 bar
R 1008/36	910	290	225	Caratteristiche come art. precedente – in dotazione doccia a basso consumo portata costante 6 litri/minuto Ditto – with pre-rinse spray low consumption constant flow rate 6 l/min.






CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1010/30	780	295	250	Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio con flessibile inox rivestito con attacco girevole della doccia mod. ACTIVE 3 – rubinetto deviatore con dischi ceramici – molla di supporto cromata. In dotazione speciali valvole di non ritorno e accessori per il montaggio a parete o su isola. Portata a 3 bar: miscelatore 22 litri/minuto – doccia 16 litri/minuto – foratura mm. 33 Swivel spout and tap with ceramic cartridge 90° spray ACTIVE 3 – chromated spring 33 mm hole
R 1010/31	630	295	250	

PRE-RINSE SET WITH SPECIAL MEASURES





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 1011 R 1012 R 1013	980÷930 700÷650 500		180 180 180	Brevettato – monocomando particolarmente resistente con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – doccia mod. ACTIVE 3 – corpo rialzato, supporto per bocca e per set in ottone fuso lucidato e cromato – rubinetto deviatore con dischi ceramici – molla di supporto cromata – bocca orientabile Ø 20 – maniglia a leva in ottone lucidato e cromato – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno a grande portata – foratura mm. 33 – portata 26 litri/minuto Patented – single lever mixer extremely resistant raised body for convenience of use – spray ACTIVE 3 – swivel spout and tap with ceramic cartridge – chromated spring – flow rate 3 bar: mixer 26 l/min. – spray 16 l/min. – 33 mm hole