





CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1701VP	135	65		Rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
1701/9VP	135	65		Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>



100701VP	135	68		MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
100701/9VP	135	68		Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>




100702VP	215	68		MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO a parete comando a leva con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
----------	-----	----	--	--

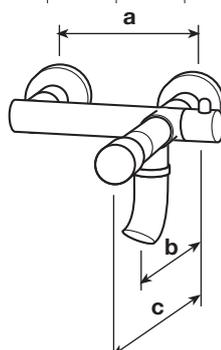


100707VP	125÷165	145	210	MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – bocca di erogazione fissa Ø 30 – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – cartuccia temporizzata intercambiabile con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Fixed spout Ø 30 – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i>
----------	---------	-----	-----	---




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100707/2VP	125÷165	130	210	<p>MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con aeratore orientabile – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Swivel aerator – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i></p>



100707/3VP	125÷165	170	200	<p>MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – bocca di erogazione orientabile Ø 20 lunghezza 200 mm. – distanza dalla parete 330 mm. – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – cartuccia temporizzata intercambiabile con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Swivel spout Ø 20 – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i></p>
------------	---------	-----	-----	---

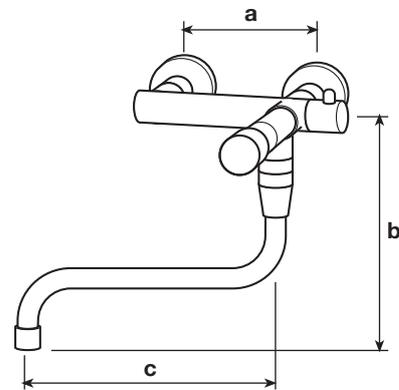


100708VP	Ø 145			<p>Miscelatore incasso lavabo monocomando a pulsante con piastra inox AISI 304 – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. – portata costante di 7 litri/minuto da 0.5 a 9 bar.</p> <p>Cartuccia antibloccaggio in ottone con spillo e filtri inox – fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – limitatore della temperatura antiscottatura.</p> <p>Completo di valvole di non ritorno – piastra Ø 145 inox AISI 304 con maniglia e anello ferma piastra in ottone.</p> <p><i>Ditto – brass handle and plate in stainless steel AISI 304</i></p>
----------	-------	--	--	--








CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1710VP	50	115	115	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
1710/9VP	50	115	115	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>




100710VP	44	85	130	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
100710/9VP	44	85	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>



100712VP	63	123	130	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
100712/9VP	63	123	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>





100710/2VP	43	95	148	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo senza l'ingombro della bocca di erogazione – cartuccia antibloccaggio per lavabo e bidet – portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec. – for washbasin and bidet</i>
100710/29VP	43	95	148	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>






CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100711VP	44	85	210	<p>MINIMAGIC - rubinetto ANTIVANDALO lavabo comando a leva con cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p>

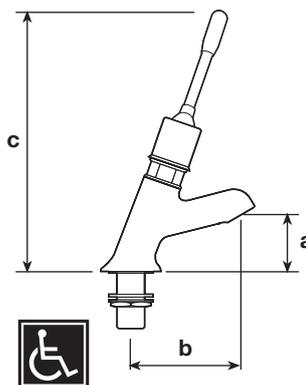


100713VP	61	123	225	<p>MINIMAGIC - rubinetto ANTIVANDALO lavabo comando a leva con cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p>
----------	----	-----	-----	---




100715VP	43	95	148	<p>MINIMAGIC - miscelatore ANTIVANDALO senza l'ingombro della bocca di erogazione - cartuccia antibloccaggio per lavabo e bidet - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 10 sec. - completo di n. 2 flessibili inox con valvole di non ritorno.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Antilock vandal-proof - timed mixer for washbasin and bidet - adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p>
100715/9VP	43	95	148	<p>Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione - caratteristiche come art. precedente</p> <p><i>Ditto - adjustable time</i></p>




100716VP	61	123	130	<p>Miscelatore antivandalo antibloccaggio per lavabo - cartuccia temporizzata anticalcare in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 10 sec. - completo di 2 flessibili inox con valvole di non ritorno.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Antilock vandal-proof - timed mixer for washbasin - opening time about 10 sec.</i></p>
100716/9VP	61	123	130	<p>Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione - caratteristiche come art. precedente</p> <p><i>Ditto - adjustable time</i></p>






CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100716/2VP	61	123	130	Miscelatore lavabo antibloccaggio a pulsante – la temperatura non è modificabile dall'utente – tempo di apertura di circa 10 sec. – portata 10 litri/minuto <i>Timed mixer – non adjustable temperature from the final user</i>
				
100716/29VP	61	123	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>




100719VP	61	123	220	Miscelatore antivandalo per lavabo – cartuccia antibloccaggio con comando a leva – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. – completo di 2 flessibili inox con valvole di non ritorno. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la leva è volontariamente bloccata <i>Antilock vandal-proof – timed mixer for washbasin – opening time about 10 sec.</i>
				
				

 MAGIC 
MISCELATORI MONOCOMANDO ANTIVANDALO TEMPORIZZATI PER LAVABO
ANTILOCK VANDAL-PROOF TIMED MIXERS


CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1715/51VP	55	115	145	MAGIC – miscelatore lavabo monocomando temporizzato a pulsante – antivandalo con limitatore della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – erogazione per circa 20 sec. – portata costante di 10 litri/minuto da 0.5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox – completo di n. 2 speciali valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra – maniglia in ottone fuso lucidato e cromato con targhetta indicatrice <i>Brass handle – flow rate 10 l/min. – opening time about 20 sec. – vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i>
				



1706/51VP

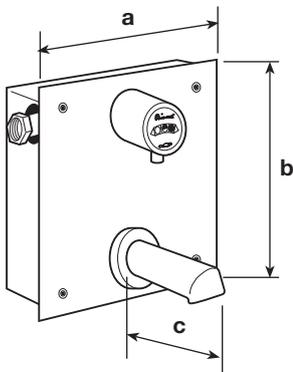

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1706/51VP	210	210	100	<p>MAGIC - miscelatore antivandalo monocomando temporizzato da incasso con bocca fusa fissa Ø 30, mm. 100 completo di cassetta prof. 75 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - erogazione per circa 20 sec.</p> <p><i>Stainless steel plate - fused spout mm. 100 and handle - flow rate 7 l/min. - opening time about 20 sec. - vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i></p>
1707/51VP	210	210	150	<p>Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150</p> <p><i>Ditto - fused spout mm. 150 and handle</i></p>